

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://homyty.nt-rt.ru> || hyt@nt-rt.ru

Хомут червячный 08-16/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 8 до 16

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.011 кг

Минимальная партия: 10 шт

Применение: применяются для крепления и герметизации шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надежную герметизацию соединения. Хомуты червячные изготовлены из высококачественной стали, что препятствует возникновению коррозии и увеличивает срок службы изделия.

Хомут червячный 10-16/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 10 до 16

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.011 кг

Минимальная партия: 10 шт

Применение: применяются для крепления и герметизации шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надежную герметизацию соединения. Хомуты червячные изготовлены из высококачественной стали, что препятствует возникновению коррозии и увеличивает срок службы изделия.

Хомут червячный 12-20/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 12 до 20

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.012 кг

Минимальная партия: 10 шт

Применение: применяются для крепления и герметизации шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надежную герметизацию соединения. Хомуты червячные изготовлены из высококачественной стали, что препятствует возникновению коррозии и увеличивает срок службы изделия.

Хомут червячный 16-25/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 16 до 25

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до $+200^{\circ}\text{C}$

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.012 кг

Минимальная партия: 10 шт

Применение: применяются для крепления и герметизации шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надежную герметизацию соединения. Хомуты червячные изготовлены из высококачественной стали, что препятствует возникновению коррозии и увеличивает срок службы изделия.

Хомут червячный 20-32/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 20 до 32

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до $+200^{\circ}\text{C}$

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.017 кг

Минимальная партия: 10 шт

Хомут червячный 25-40/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 25 до 40

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.017 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 32-50/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 25 до 40

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.020 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 40-60/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 40 до 60

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.021 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 50-70/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 50 до 70

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.024 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 60-80/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 60 до 80

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.025 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 70-90/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 70 до 90

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.026 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 80-100/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 80 до 100

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до $+200^{\circ}\text{C}$

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.027 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 90-110/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 90 до 110

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до $+200^{\circ}\text{C}$

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.028 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 100-120/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 100 до 120

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до $+200^{\circ}\text{C}$

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.028 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 110-130/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 110 до 130

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки


Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.032 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 120-140/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)

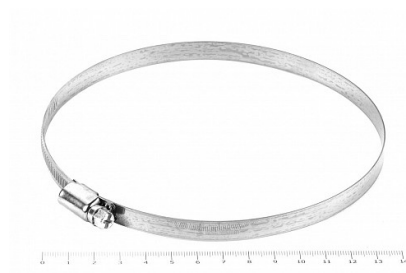

Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 120 до 140

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай


Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.033 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: применяются для крепления и герметизации шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надежную герметизацию соединения. Хомуты червячные изготовлены из высококачественной стали, что препятствует возникновению коррозии и увеличивает срок службы изделия.

Хомут червячный 140-160/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 140 до 160

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки


Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.037 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 160-180/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)

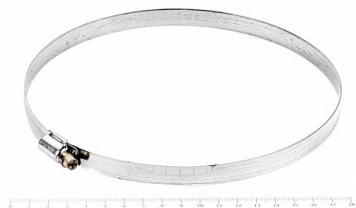

Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 160 до 180

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки


Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.041 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 180-200/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 180 до 200

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки


Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.041 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут червячный 200-220/9 нерж. W2 (AISI 430) (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 200 до 220

Материал ленты: нержавеющая сталь AISI 430 (W2)

Вид ленты: неперфорированная

Ширина ленты, мм: 9

Прочность на растяжение, МПа: 450

Работоспособен при t° от -20°C до +200°C

Инструменты для монтажа: торцевой ключ 7 мм, шлицевая и крестовая отвертки

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.044 кг

Минимальная партия: 1 шт

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://homyty.nt-rt.ru> || hyt@nt-rt.ru