

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://homyty.nt-rt.ru> || hyt@nt-rt.ru

Хомуты силовые двухболтовые



Хомуты - применяются для крепления и герметизации соединения шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надёжную герметизацию соединения. Хомуты силовые двухболтовые: применяются для армированных и толстостенных шлангов, гидropневмоприводов машин, дренажных насосов, имеют винтовой зажим под шестигранный ключ.

Хомут силовой двухболтовый 30-40/20 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 30 до 40

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 20

Размеры болта: М6х45

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.110 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 40-50/20 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 40 до 50

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 20

Размеры болта: M6x45

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.118 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 50-60/20 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 50 до 60

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 20

Размеры болта: M6x45

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.128 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 55-65/20 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 55 до 65

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 20

Размеры болта: M6x45

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.132 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 85-95/20 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 85 до 95

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 20

Размеры болта: M6x45

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.172 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 150-160/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 150 до 160

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.376 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 65-75/20 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 65 до 75

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 20

Размеры болта: M6x45

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.145 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 75-85/20 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 75 до 85

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 20

Размеры болта: M6x45

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.158 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 95-105/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 95 до 105

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.302 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 100-110/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 100 до 110

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.308 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 105-115/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 105 до 115

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.312 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 110-120/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 110 до 120

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.316 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 120-130/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 120 до 130

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.336 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 140-150/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 140 до 150

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.364 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 155-165/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 155 до 165

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.380 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 170-180/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 170 до 180

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.400 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 190-200/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 190 до 200

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.408 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 160-170/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 160 до 170

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.385 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 180-190/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 180 до 190

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.396 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 200-210/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 200 до 210

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай


Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.520 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидропневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 220-230/24 W1 (шт)

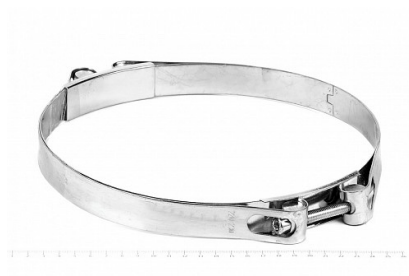

Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 220 до 230

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.443 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 210-220/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 210 до 220

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай


Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.520 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 220-230/24 W1 (шт)

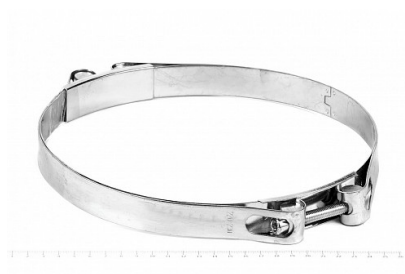

Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 220 до 230

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.443 кг

Минимальная партия: 1 шт

Применение: двухболтовые силовые хомуты применяются при зажиме жестких шлангов и толстостенных рукавов, металлорукавов, гидropневмоприводов, дренажных насосов. Это усиленный вариант одноболтовых хомутов, которые применяют для сильного зажима. Выдерживают значительное усилие давления и вибрационные нагрузки. Крепежи с двумя болтами изготовлены из прочной стали W1 с оцинкованным покрытием, которое предохраняет механизм от коррозии.

Хомут силовой двухболтовой 230-240/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 230 до 240

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.452 кг

Минимальная партия: 1 шт

Хомут силовой двухболтовой 240-250/24 W1 (шт)



Описание

Рабочий диапазон (наружный диаметр рукава/шланга), мм: от 240 до 250

Материал ленты: оцинкованная сталь (W1)

Ширина ленты, мм: 24

Размеры болта: M8x60

Страна происхождения: Китай

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.560 кг

Минимальная партия: 1 шт

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47